“守护王”定位跟踪软件

用户使用手册

1.0 版本

目 录

1 安装、注册与帐号充值

1.1 安装软件 3
1.2 用户注册及登录 4
1.2.1 用户注册 4
1.2.2 登录“守护王”软件 8
1.3 使用期限查看 9
1.3.1 查看剩余使用期限 9

2 “守护王”软件及服务平台操作说明

2.1 “守护王”软件介绍 10
2.1.1 支持的手机操作系统 10
2.1.2 “守护王”功能介绍 10
2.2 手机监控模式和在线监控模式（推荐） 11
2.3 手机端的操作说明 12
2.3.1 主界面 12
2.3.2 监控手机管理 13
2.3.3 在线短信监测命令按键 13
2.3.4 手机对接短信按键 14
2.3.5 手机视图模式 14
2.4 “守护王”位置查询中心（以下简称查询中心）介绍 16
2.4.1 追踪主界面 16
2.4.2 雷达视图模式：同时查看所有追踪设备 16
2.4.3 设备列表和远程控制命令界面 17
2.4.4 警报界面：告警中心提示界面 18
2.4.5 设备详细信息界面 18
2.4.6 设备管理界面 18
2.4.7 基本设置与快速拨号设置 19
2.4.8 GPS定位与时间设置 20
2.4.9 越界告警设置 22
2.4.10 查询/报告界面 23


3 其它帮助资料的获取

1 安装、注册与帐号充值

1.1 安装软件

第一步：下载“守护王”软件到手机；

第二步：进入安装界面，单击【继续】，按照提示完成主程序的安装（如图）。

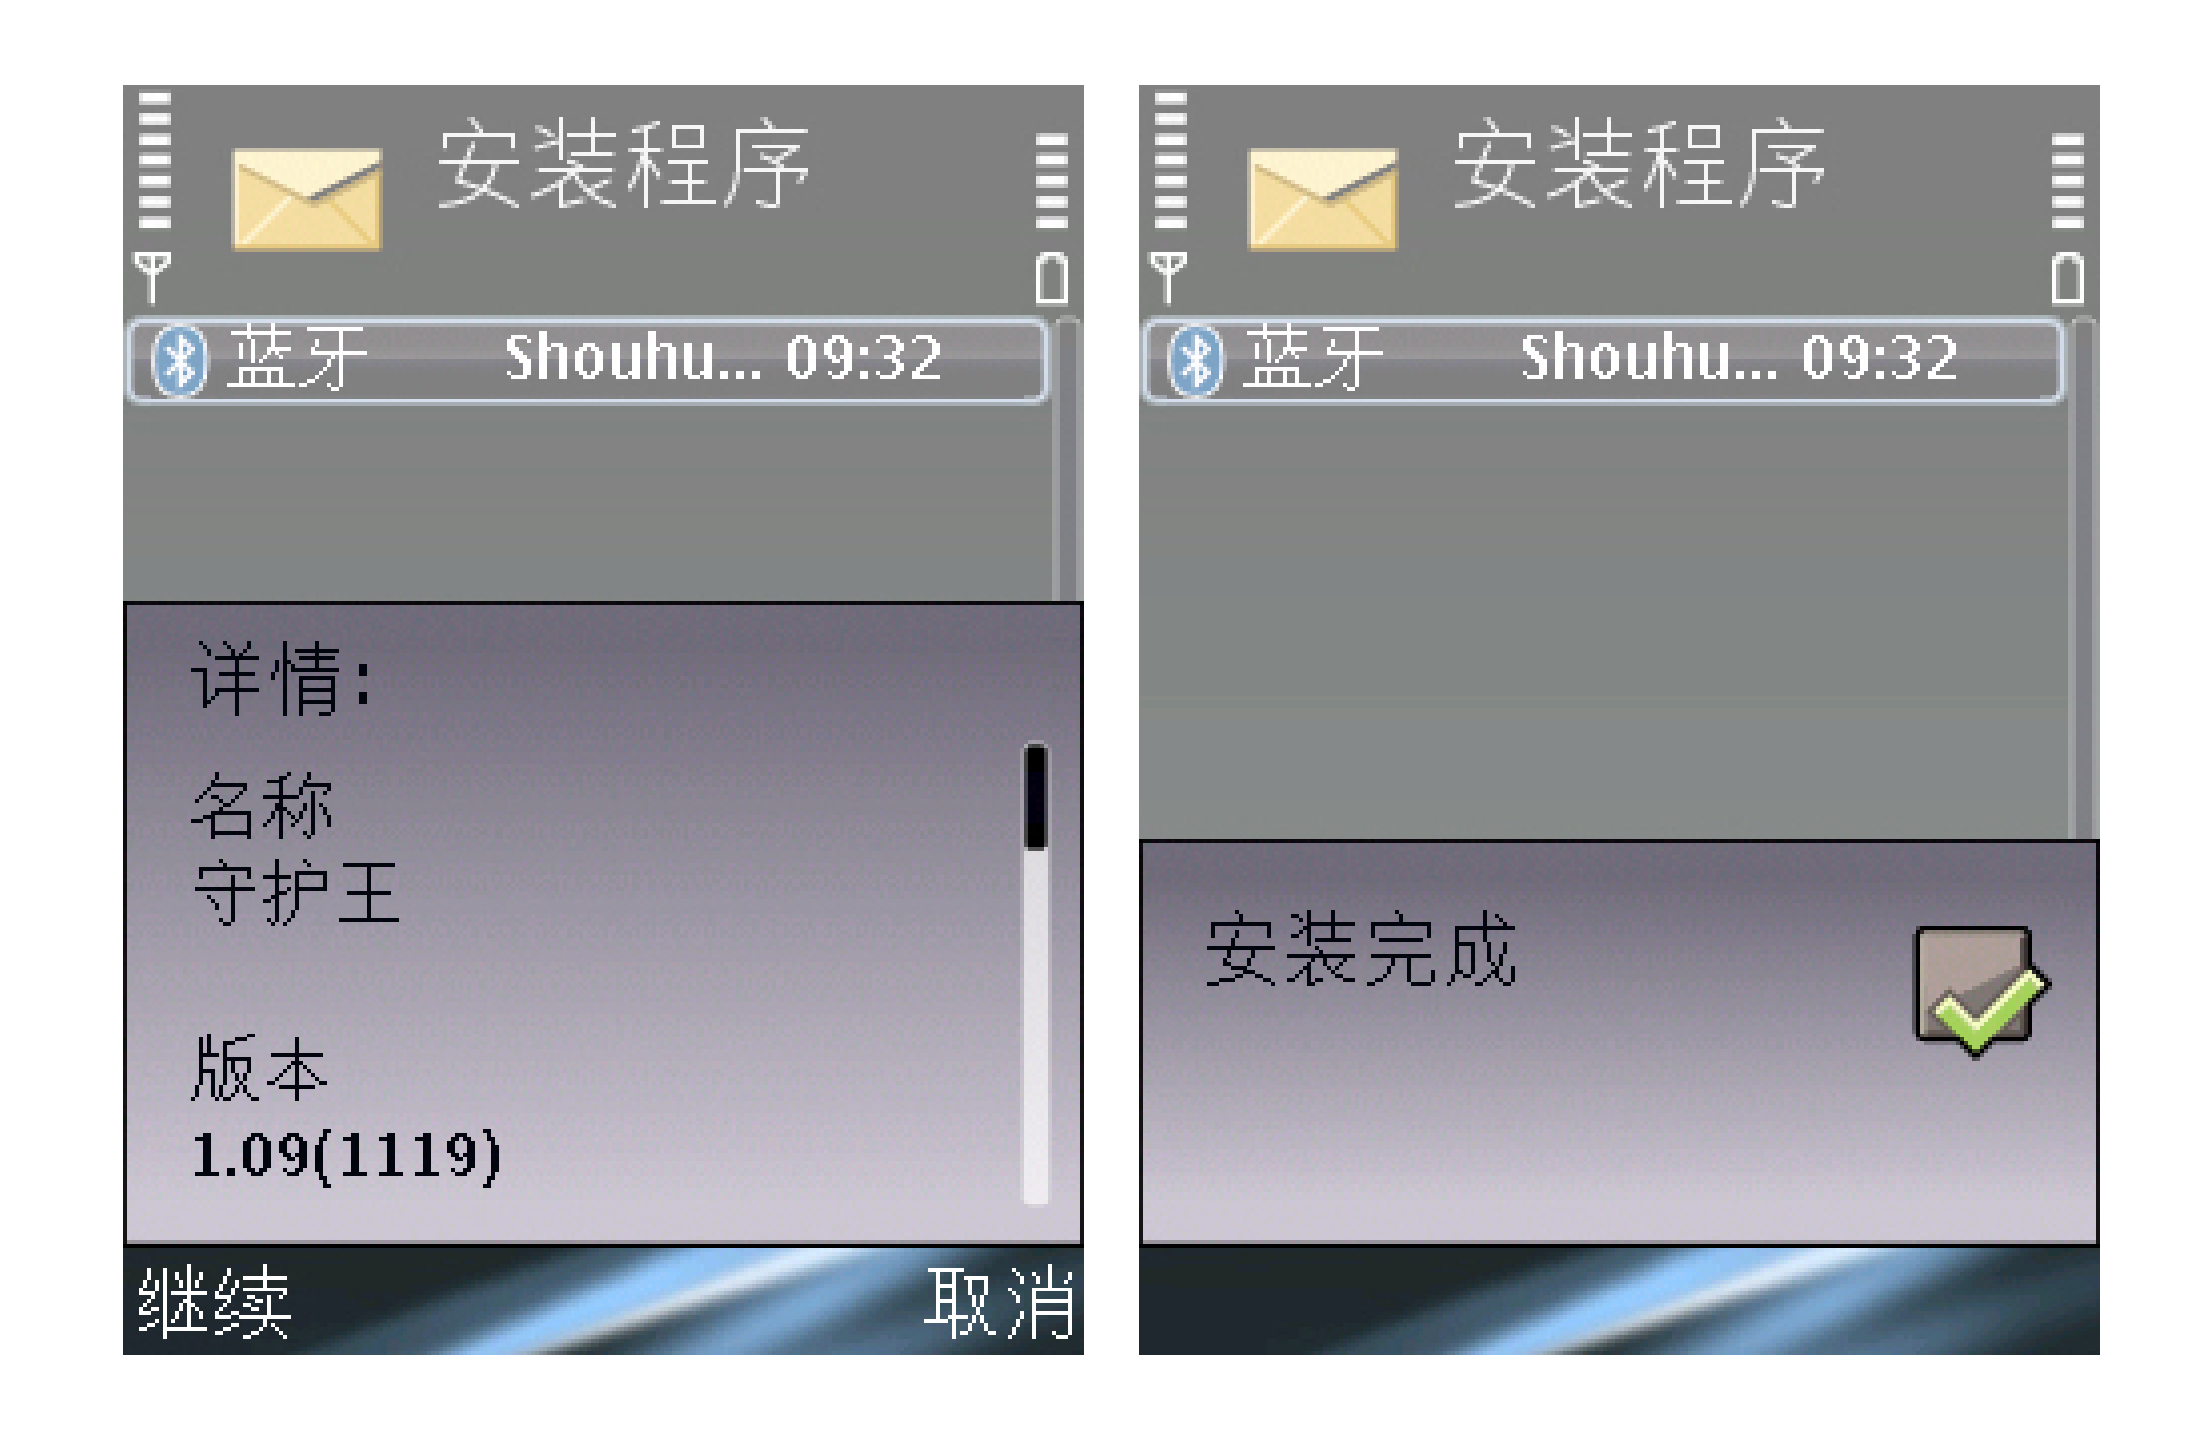

第三步：在应用程序中找到“守护王”软件，点击图标，启动“守护王”主程序，分别在“安装 Gps System”、“安装 SMS System”提示界面，选择“是”，完成插件的安装。





Tips1：如果安装时看到有“应用程序与手机不兼容。仍然继续？”和“安装警告：应用程序不受信任，可能对手机有影响”，这样的提示语，直接点击“是” 或“继续”，继续安装就行了。

Tips2：安装前请确认关闭“安装设置”中的“在线证书检查”，以便您顺利安装“守护王”软件。

1.2 用户注册及登录

1.2.1 用户注册

安装完成后，系统会自动提示用户启动守护王软件。
系统提供两种启动方式，智能启动（推荐）和手动启动。

1.2.1.1 智能启动（推荐）

智能启动，是使用手机在线注册“守护王”软件的方式。使用“智能启动”方式前，请确认您的手机已经开通 GPRS 服务。
推荐使用智能启动，简单、方便！



按照提示，输入有效地邮箱地址及密码，即可顺利注册“守护王”， 完成软件启动。



1.2.1.2 手动启动

手动启动，是通过电脑登陆互联网http://center.shouhuwang.com/reg ，在线注册，以获取“守护王”软件启动码。

手动启动步骤比较繁多，非特殊情况下，建议使用智能启动！




选择“手动启动”后，会提示用户输入“启动码”完成产品启动（如图）。



通过互联网，登录守护王网站注册页面（http://center.shouhuwang.com/reg）。在注册页面的产品启动部分，填写您的手机设备代码、授权码、邮箱地址、密码，以获取手机注册所需的启动码。



PC 端注册成功后，将获得“守护王”软件启动码。

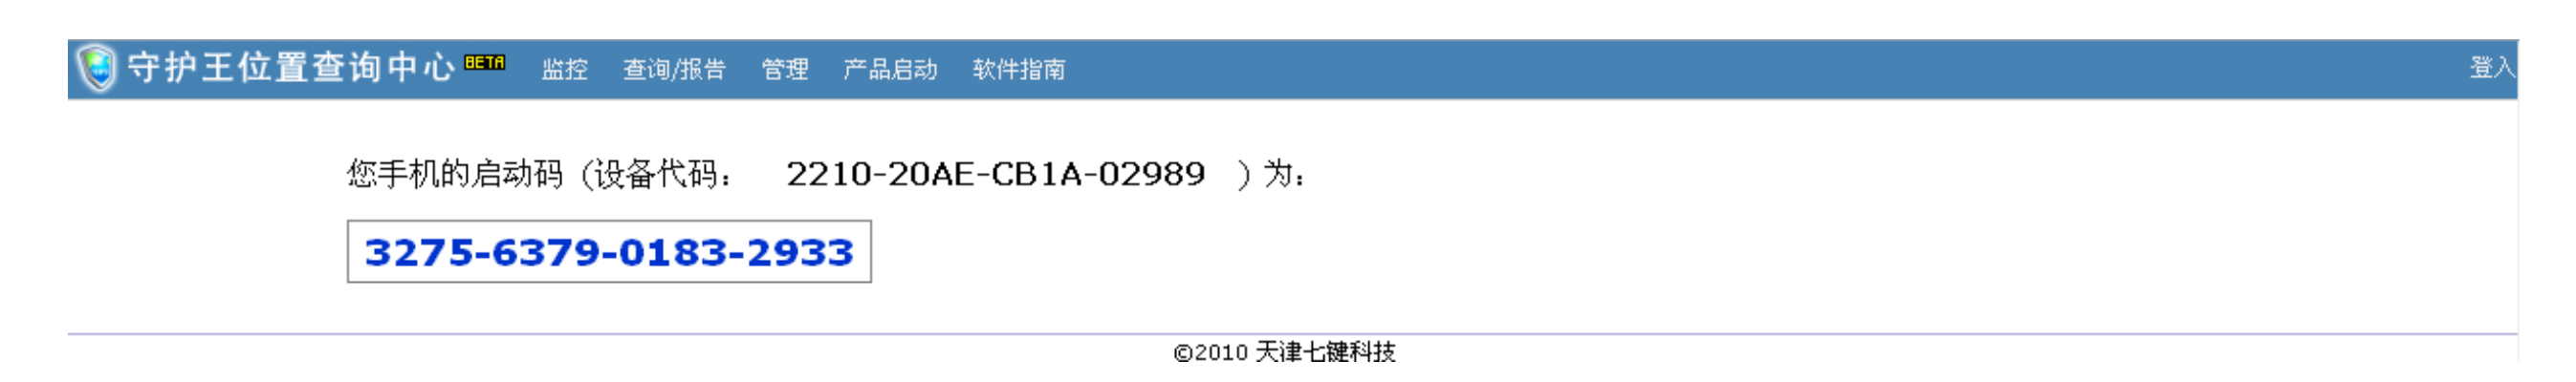

在手机端的启动界面正确输入启动码并启动，即可完成软件启用。







1.2.2 登录“守护王”软件

在应用程序中找到“守护王”软件，点击图标，启动“守护王”程序（启动“守护王”追踪前须确认手机时间、时区设置是否准确）



1.3 使用期限查看

1.3.1 查看剩余使用期限

在设备管理界面可以看到服务的有效期限。



2 “守护王”软件及服务平台操作说明

2.1 “守护王”软件介绍

2.1.1 支持的手机操作系统

- Nokia S60 3rd 或以上（大部分 Nokia 新智能机型）
- Windows Mobile 5.0 或以上
- Android 1.5 或以上

注意：使用 GPS 定位功能，需要手机内置 GPS

注意：基站定位的精准度会视区域的不同而不同

注意：使用在线监控模式，建议用户开启 GPRS 数据流量套餐

2.1.2 “守护王”功能介绍

- 支持手机监控模式
- 支持在线监控模式
- 隐藏功能
- 实时在线追踪功能
- 热键呼救功能
- 短信或 GPRS 远程控制功能
- 越界告警功能
- 快速拨号功能
- GPS 定位功能
- 基站定位功能
- 语音监测功能
- 实时与查询中心联机

注意：

- “守护王”试用版目前仅提供 6 小时的试用追踪服务，软件开启 6 小时后，手机端会出现相应提示，这时，您需要重新开启软件才能继续追踪。

- 隐藏模式仅可以在“守护王”正式版中使用；试用版中的隐藏功能无法进行追踪。

2.2 手机监控模式和在线监控模式（推荐）

守护王支持手机监控和在线监控两种监测模式：

- 通过互联网管理平台——查询中心，实时在线监测；
- 通过发送手机短信方式，也可以方便地查询被定位者当前的位置。

手机监控模式和在线监控模式（推荐）比较：

功能描述	手机监控	在线监控（推荐）
GPRS 数据流量费	否	是
守护王实时监测服务	否	是
当前位置报告	是	是
呼　救	是	是
语音监测	是	是
手机查看模式	短信	短信
连续追踪	否	是
越界告警	否	是

2.3 手机端的操作说明

2.3.1 主界面



（1） 4 组快速拨号按钮

- 最多 4 组快速拨号按钮
- 可在守护王位置查询中心——“管理”栏，设定每一组快速拨号的号码及图示，“守护王”软件与位置查询中心联机时会自动更新，并默认查询中心所设置的号码。

（2） 按钮

- 用户启动时，主动尝试 GPS 定位三次。若三次都不成功，则启用基站定位替代。
- 手机监控模式：主动发出包含详细位置信息的短信息，给管理员的手机号码。
- 在线监控模式：主动发出呼救警报给守护王位置查询中心，若有设定管理员号码也同时发出短信息到管理员手机号码上，并且在查询中心显示 SOS 警报状态，直到解除警报。

（3） 锁定/解锁功能

- 避免用户对手机按键的误触

（4） 追踪指示器

- 右上方“追踪”为灰色字样表示非追踪状态
- 显示绿色表示追踪状态

（5） GPS 追踪指示器

- 显示目前 GPS 定位的状态，括号内数字表示接收到的卫星数目。
- 1~3 颗卫星显示红色
- 4~5 颗卫星显示黄色
- 6 颗卫星以上皆显示绿色

2.3.2 监控手机管理

（1） 可设定 2 组电话管理被监控的手机。设定好后，由管理员的手机发送监控短信（参考 2.3.4）到被监控手机即可。

（2） 因为手机上网及 GPS 定位都相当耗电，所以一般情况下建议将追踪及与守护王位置查询中心联机的间隔设定为默认状态。

（3） 当发出呼救信息时，短信会主动发送被监控者当前的详细位置信息给所设定的管理员号码，以及守护王位置查询中心。

注：管理员号码所收到的呼救信息内容为（如图）：



2.3.3 在线短信监测命令按键

- #0# 位置报告
- #1# 语音监测

- #2#　开始追踪
- #3#　停止追踪
- #4#　开启越界告警功能
- #5#　关闭越界告警功能
- #9#　立即联机
- #?#　查询命令

2.3.4　手机对接短信按键

- #0#　位置报告
- #1#　语音监测
- #?#　查询命令

2.3.5　手机视图模式

管理员发送查询命令后，所收到的短信，是包含有 GPS 坐标和在线手机查看模式网址的信息。如图：





用户能够通过手机浏览器以 Wap 方式登录网址，直接看到在线视图，无需下载任何软件。




2.4 “守护王”位置查询中心（以下简称查询中心）介绍

2.4.1 追踪主界面

2.4.2 雷达视图模式：同时查看所有追踪设备



2.4.3 设备列表和远程控制命令界面

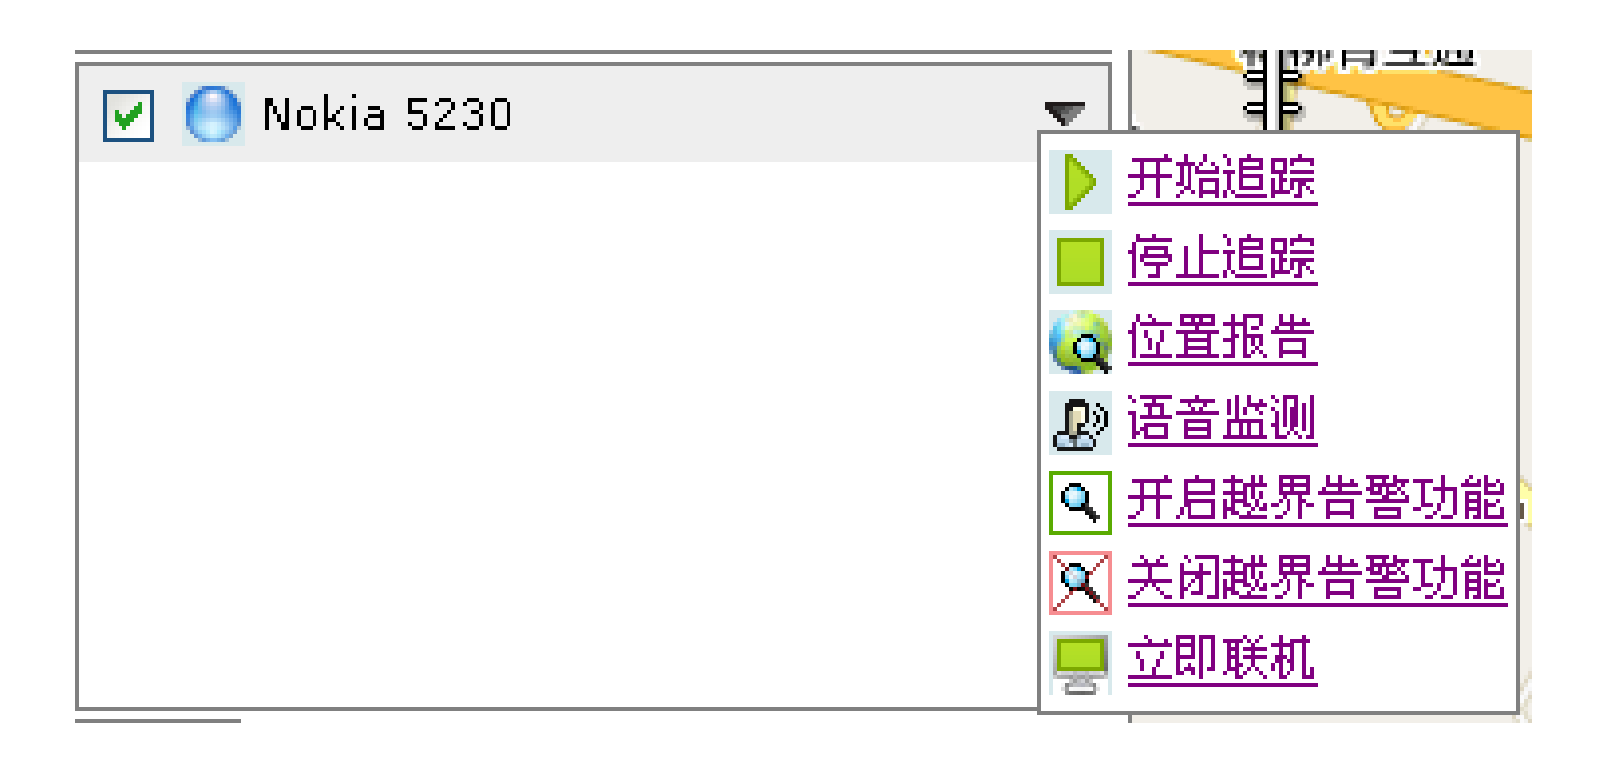

- 开始追踪

  开始追踪并记录轨迹

- 停止追踪
- 位置报告

  将被监控者的目前位置回报给查询中心

- 语音监测

  查询中心发送“语音监测”命令给被监控者后，被监控手机会自动回拨电话给管理员号码，此时，管理员可监听其周围声音。使用此功能前，请确认您已经设置管理员号码。


- 开启越界告警功能

  当离开警戒区域时，发送警报给查询中心。使用此功能前，请确认已经设置“警戒区域”。


- 关闭越界告警功能
- 立即联机

  立即联机被监控者与查询中心。使用此功能前，请确认在“个人信息”中已经设定当前设备的电话号码，否则，无法建立连接。

命令发送后您将会收到提示信息，如图：

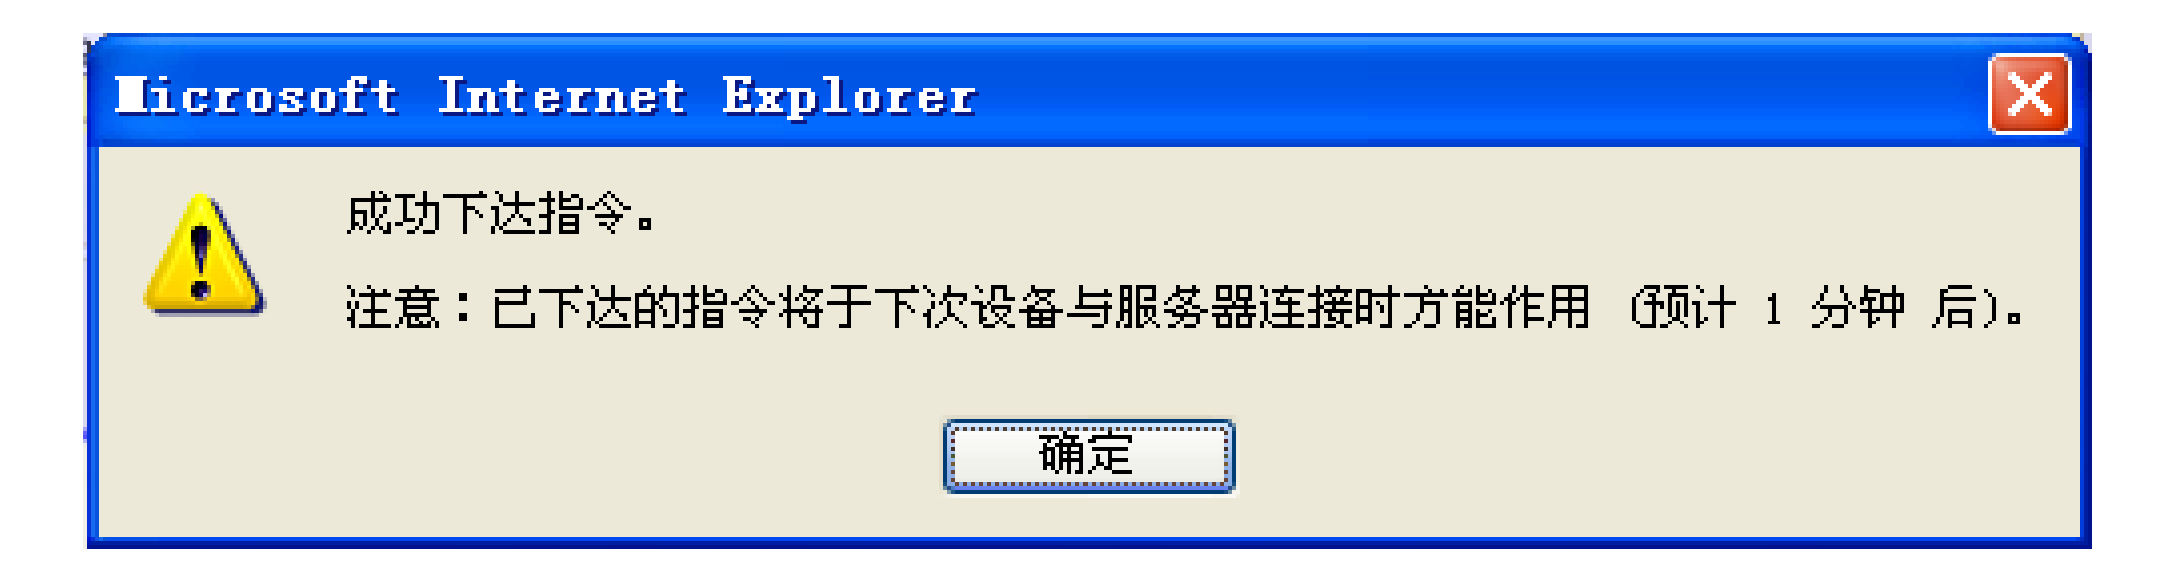

2.4.4 警报界面：告警中心提示界面

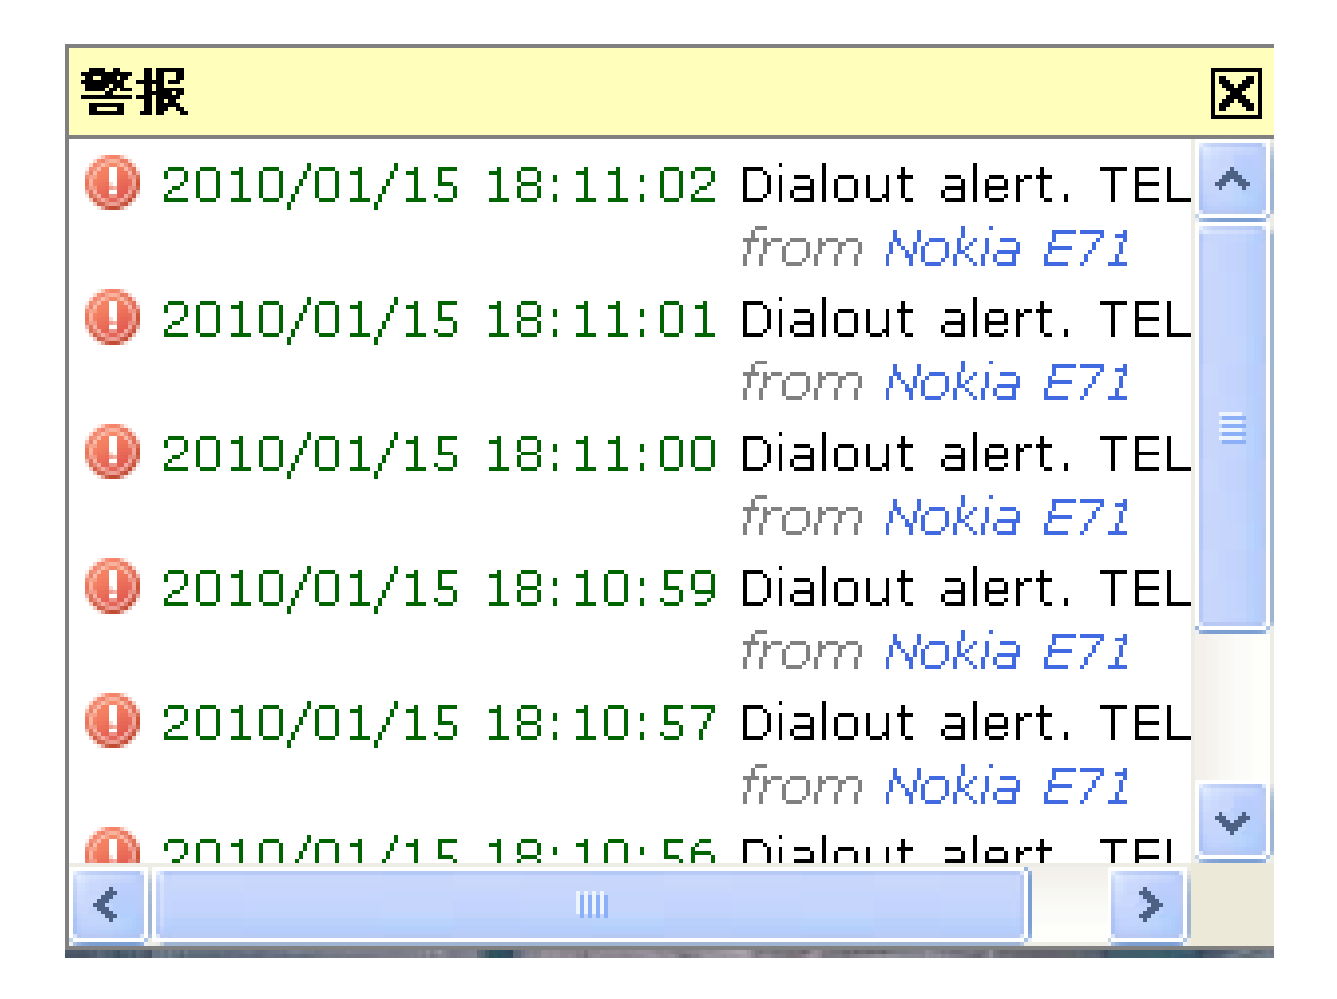

- 呼救
- 越界告警（仅支持内置 GPS 设备，基站定位模式下无效）

2.4.5 设备详细信息界面



2.4.6 设备管理界面

可以在一个账户下管理多个被定位手机的情况



：配置按钮，可对设备进行基本信息、记录、越界告警等相关设置。


：取消注册按钮。一旦设备取消注册，若再次使用，必须在手机中重新输入用户代码，并通过查询中心“核准”后才能使用。

2.4.7 基本设置与快速拨号设置



- 在“个人信息”栏中务必输入设备名称及手机号码（手机号码必须是包含国码及区码的完整电话号码，例如：+8613800000000）
- 可设置两个管理员号码，当发送呼救信息时，管理员号码能收到求救信息（只能设置手机号码为紧急呼救联络电话，一般家用电话无法接收呼救短信息）。
- 可以设置 4 组快速拨号号码，并可以为每个号码添加个性图示。

2.4.8 GPS 定位与时间设置

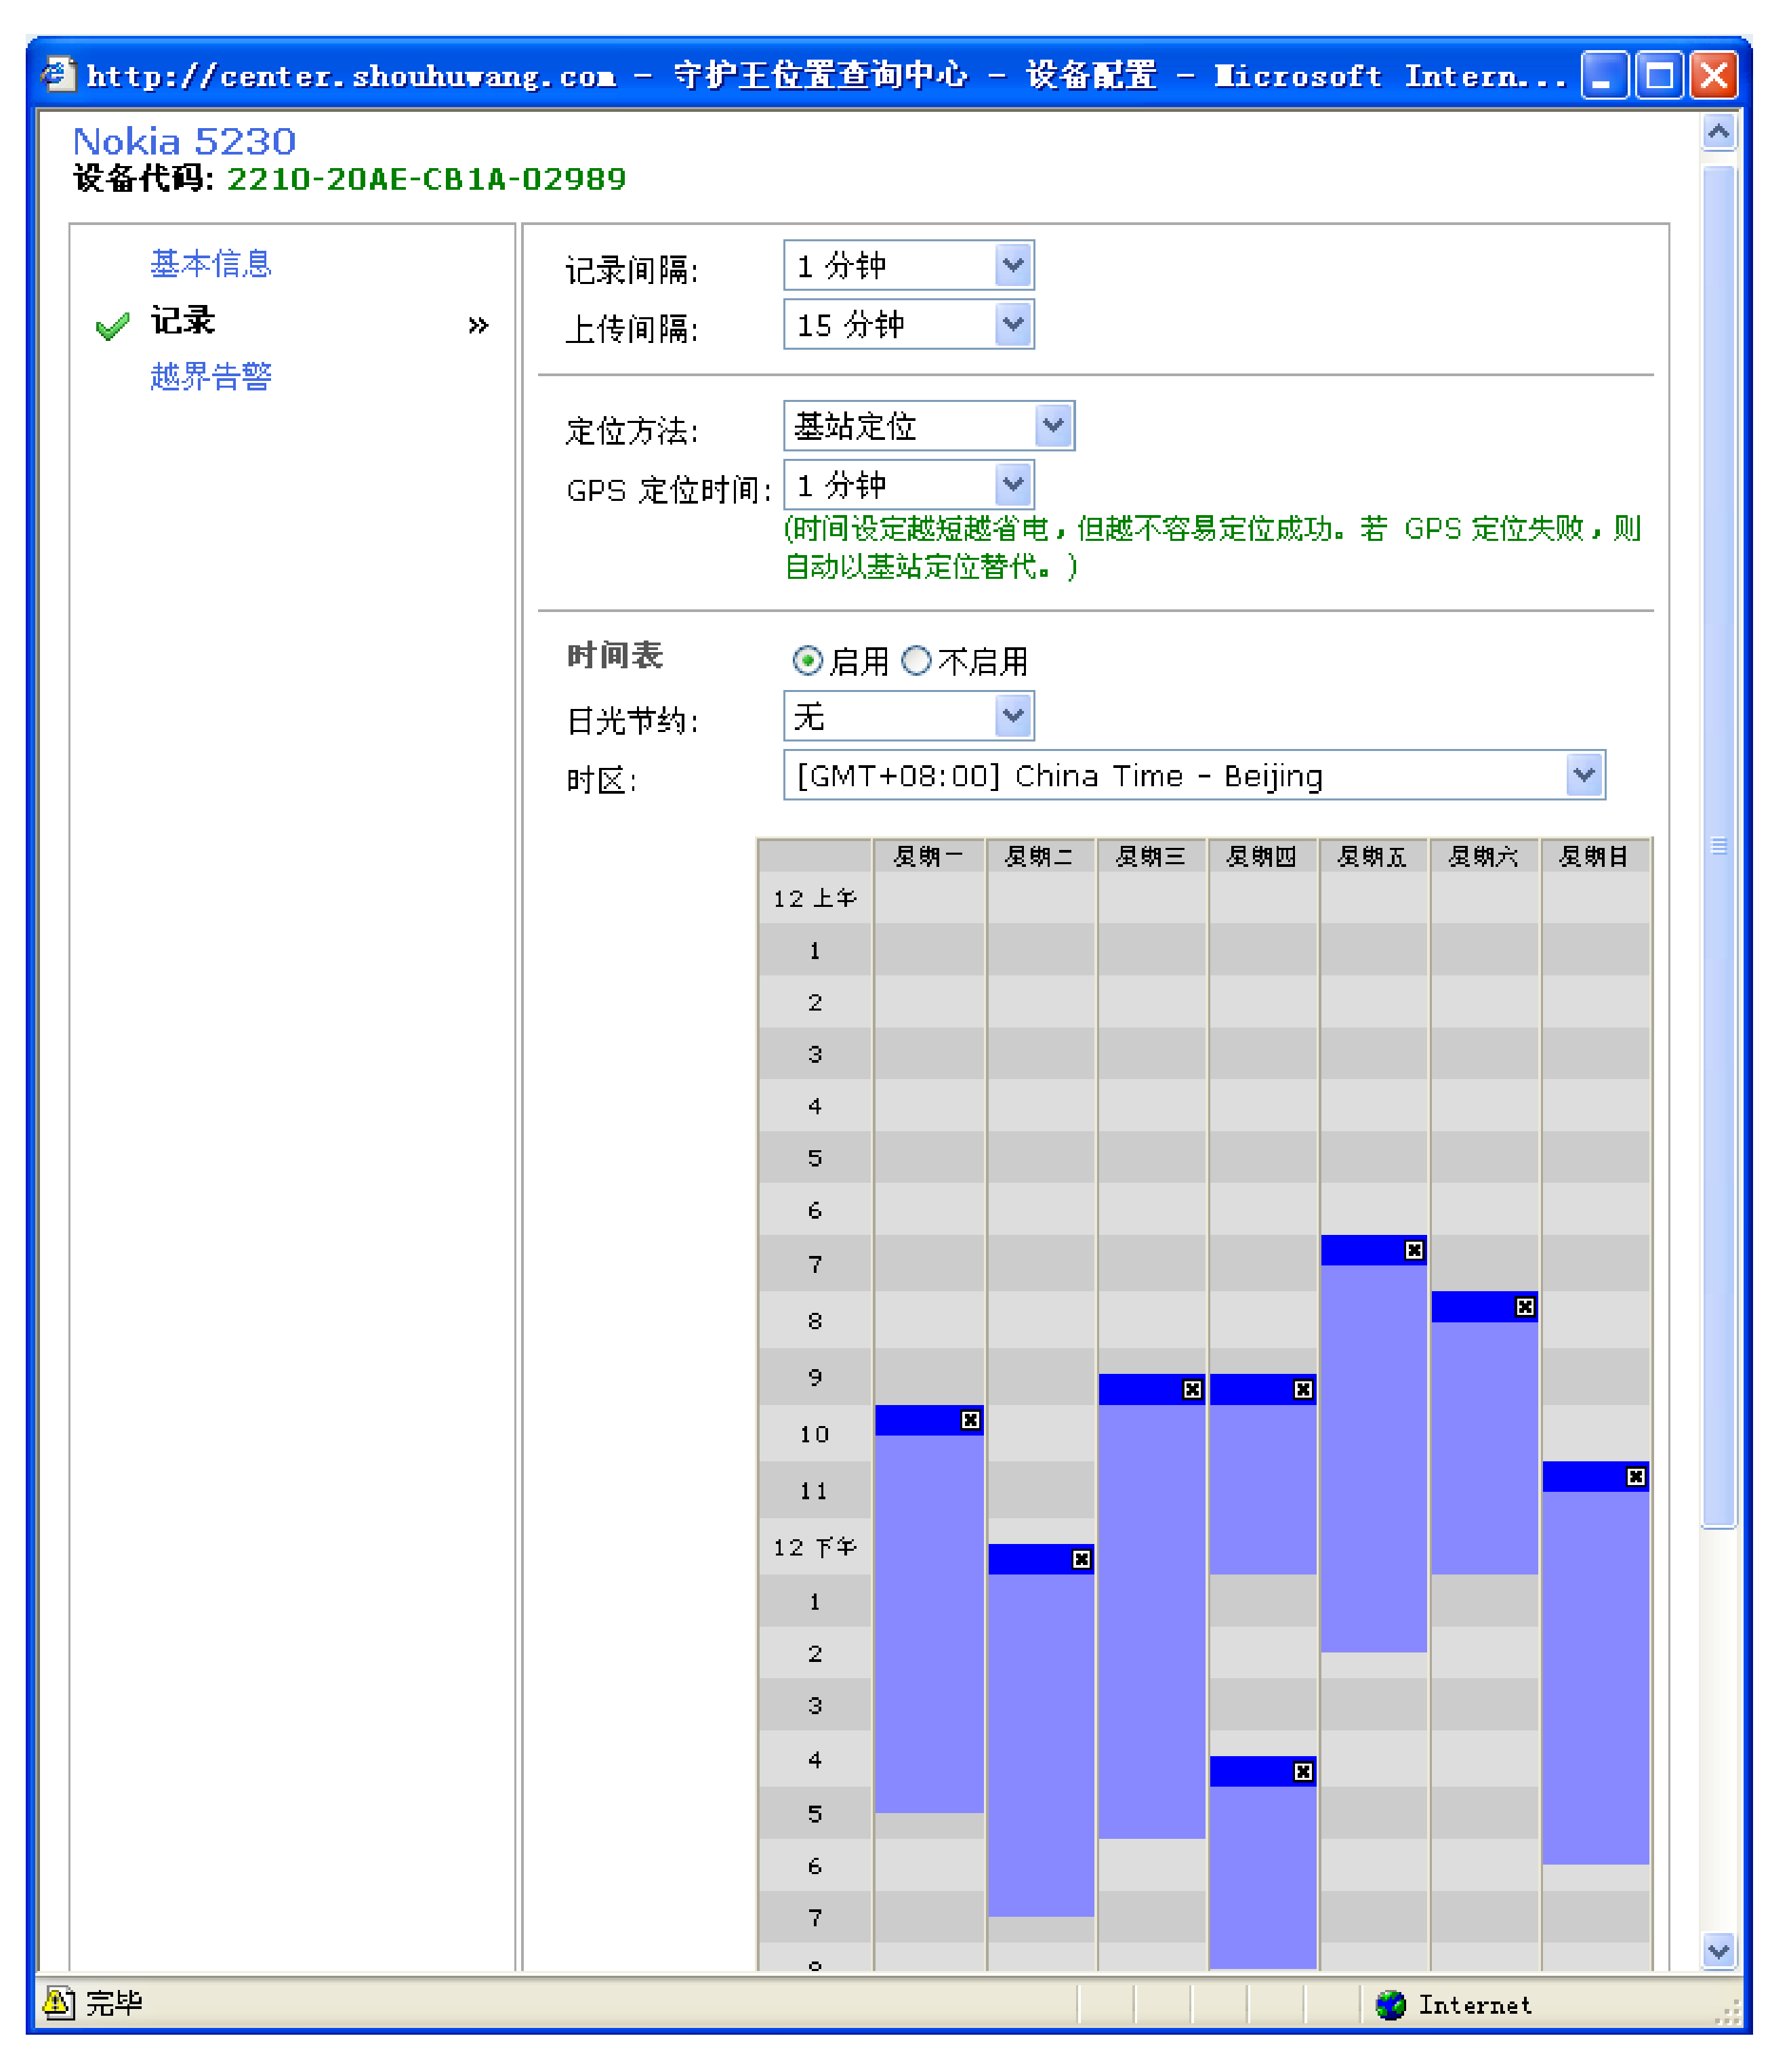

- 记录间隔：记录轨迹的时间间隔。
- 上传间隔：将轨迹点上传给查询中心的时间间隔。
- 定位方式：可选择 GPS+基站定位、基站定位两种方式。仅支持内置 GPS 的手机。
- GPS 定位时间：定位时间设定越短越省电，但是会越不容易定位成功。若 GPS 定位失败，则自

动以基站定位替代。

- 时间表：可设置您想要监控的时间段。请注意，在设置前需选择正确的时区，以免监控不准确。

  系统已经为你选择了最佳时间间隔，建议您将时间间隔设置为默认状态。

注：日光节约：可理解为“夏时制”时间表，您可选择“无、半小时或一小时”


>意思为“正常时间监控、或比平常提前半小时或一小时进行监控”

2.4.9 越界告警设置



- 越界告警系统仅支持**内置 GPS 的手机**
- 用户可在“警示方向”栏选择设置“进入”或“退出”告警模式
- 手机查询模式和基站定位暂不支持越界告警功能

2.4.10 查询/报告界面

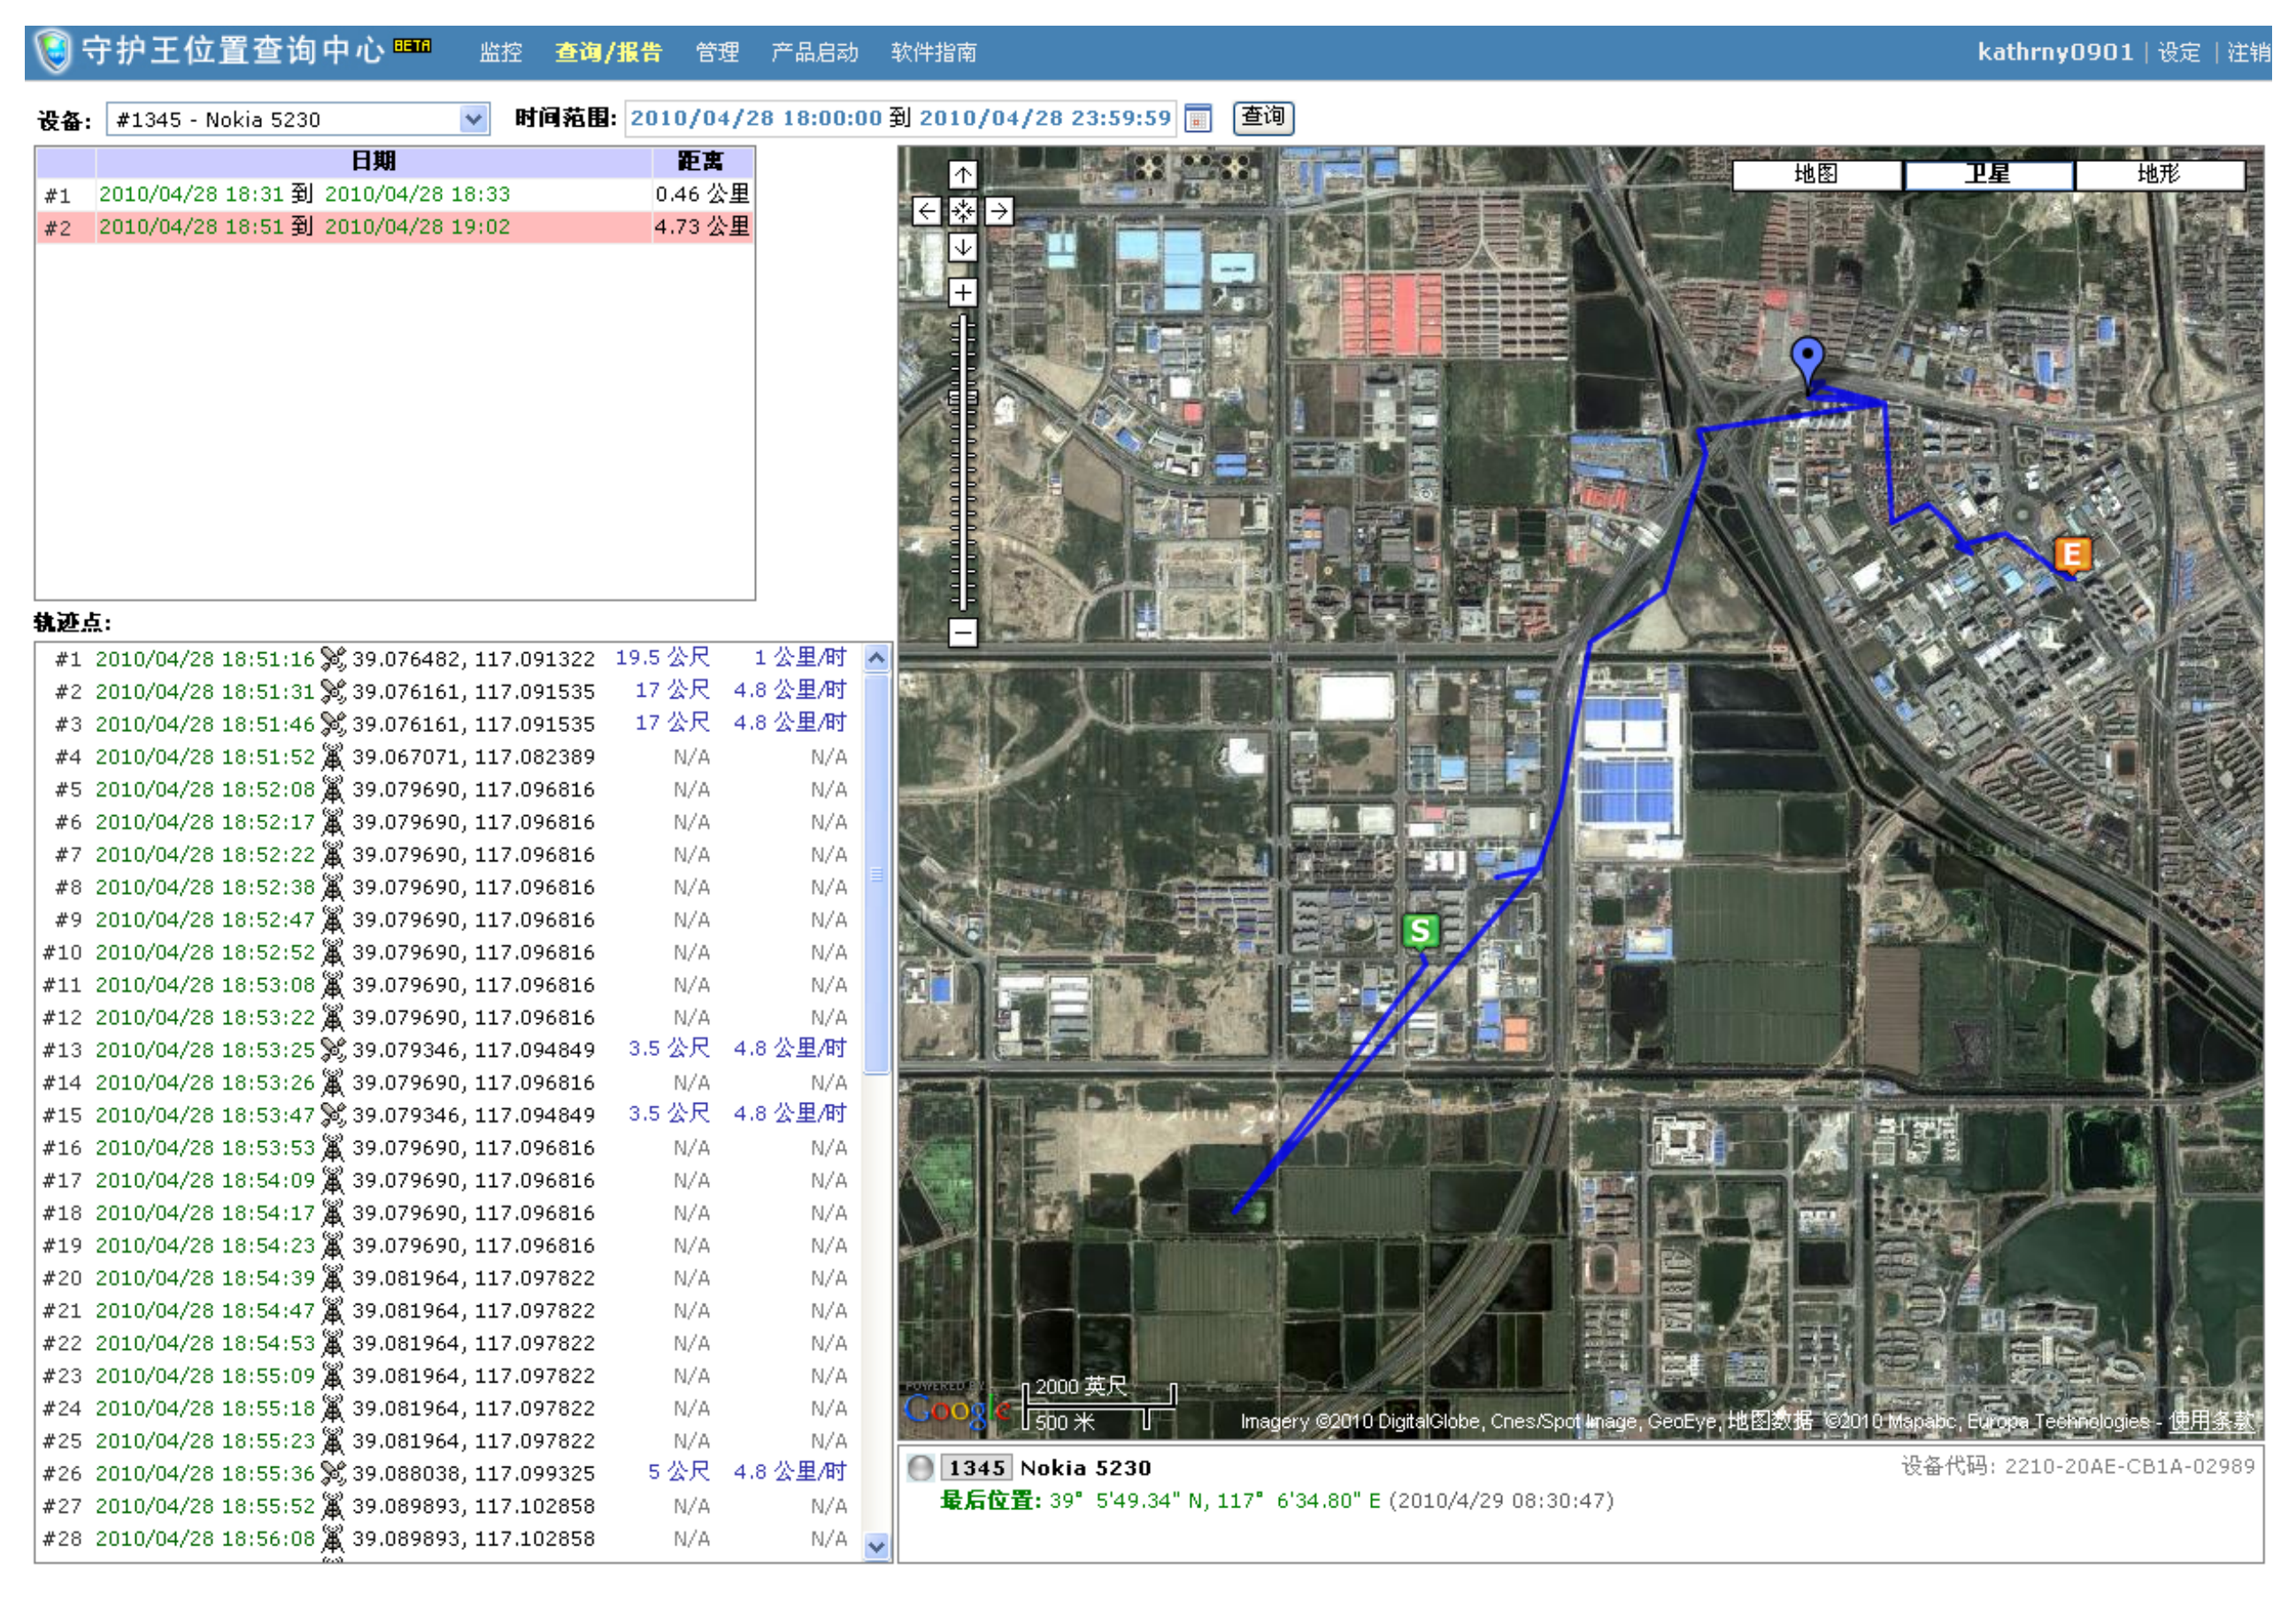

- 用户可查询被监控手机任一时段的历史轨迹信息。

3 其它帮助资料的获取

您可以随时访问守护王网站（http://www.shouhuwang.com）获取更多的帮助资料，还可以直接用手机访问守护王网站（http://wap.shouhuwang.com），在线提交您的问题或者建议。

最后感谢您对“守护王”软件的支持，希望“守护王”能带给您更好的使用体验。